(端氢硅油)　　端氢封端的聚二甲基硅氧烷(端氢

产品名称：端氢封端的聚二甲基硅氧烷(端氢　　用途及性能

硅油)　　硅氢加成反应的基础中间体原料常用于制造

CAS编号：70900-21-9　　应的关键中间体。

产品标准：T/FSI 017-2019


其他性质：沸点/馏程：<-60° C

内桶包装，净重 0.5kg，应贮存在阴凉、干燥　　闪点：215° C

密度（25℃）：0.971g/cm³　　通风的场所，防止日光直接照射，并应隔绝火

源，远离热源　　外　　观：无色透明　无可见杂质

结 构 式：

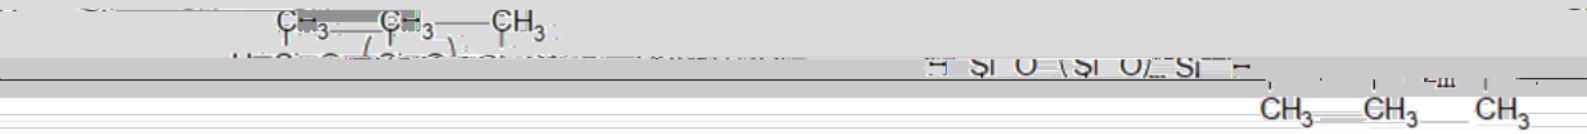

其中 m 是自然数

技术指标：

项目	指标				
	HS-HT65	HS-HT120	HS-HT200	HS-HT280	HS-HT460
Si—H 基质量分数/%	1.50-1.80	0.90-1.10	0.60-0.80	0.50-0.60	0.40-0.50
发性物质质量分数（105℃、1.5h)/% ≤	3.0				
酸值（以HCl计）/μg•g⁻¹ ≤	10				